


Буровое оборудование Secogoc

Пневматическое оборудование Secogoc

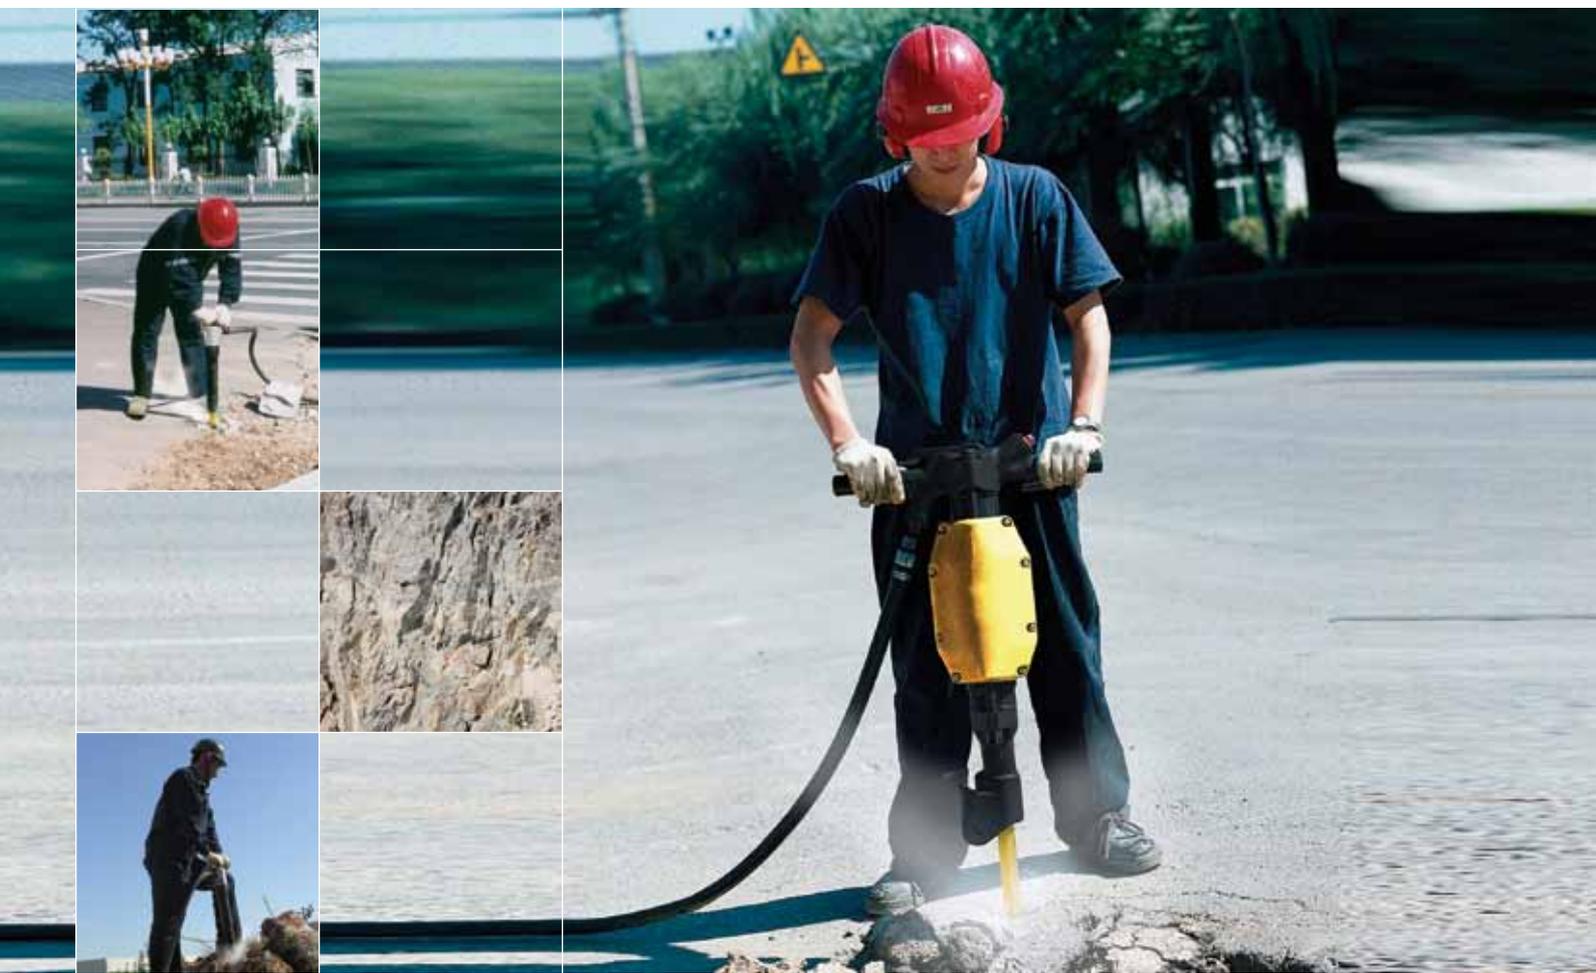

Sustainable Productivity

Atlas Copco



B90

Бетоноломы

Бетонолом Secoroc – это надежный и производительный инструмент предназначенный для разработки мерзлых и твердых грунтов, ломки бетонных и асфальтовых покрытий, разрушения бетонных и кирпичных сооружений, фундаментов и опор, а также для выполнения других подобных работ.

B70 – среднеразмерный бетонолом, подходящий для вскрытия дорожных покрытий, разрушения фундаментов и бетонных опор. B90 – более мощная модель, идеален для тяжелых долбежных работ (например, по асфальту) и работ по сносу (в том числе фундамента и перекрытий). Оба бетонолома имеют встроенную масленку (лубрикатор), обеспечивающую капельную подачу масла в сжатый воздух.

Чеканочные (обрубочные) молотки

Мощные молотки Secoroc с высокой частотой удара – идеальный инструмент для чеканки цилиндров/ общей чеканки и законопачивания/ удаления флюса сварки, краски и ржавчины/ удаления заусенцев после литья. Серия представлена тремя типоразмерами: С6, С6В и С6Е.



C6B

Техническая спецификация бетоноломов		
Модель	B90	B70
Номер продукта	96000028	96000029
Код продукта	965L-0-3312300412	965J-0-3312300413
Хвостовик: шестигранный	32(28)х152(160)	32(28)х152(160)
Масса, кг	35	30
Потребление воздуха, л/с	26	24
Рабочее давление, бар	4-7	4-7
Длина, мм	745	725
Частота удара, уд/мин	1000	1000
Тип держателя	фиксатор	фиксатор

Техническая спецификация чеканочных молотков			
Модель	C6	C6B	C6E
Номер продукта	96000033	96000034	96000030
Код продукта	966O-0-3312300503	966O-0-3312300505	966O-0-3312300419
Хвостовик	Круглый 17,3 x 60	Круглый 17,3 x 60	Круглый 17,3 x 50
Масса, кг	5.6	5.8	6
Потребление воздуха, л/с	≤11.7	≤10	≤10
Длина, мм	345	370	370
Частота удара, уд/мин	≥1840	≥1500	≥1500
Тип держателя	–	–	фиксатор

ВНИМАНИЕ: кулачковые муфты в комплект не входят. Уточняйте типоразмер хвостовика при заказе. Глушитель поставляется по запросу.

Отбойные молотки

Отбойные молотки Secoroc используются для строительных демонтажных и ремонтных работ. Основное назначение молотка: разрушение перекрытий, кирпичных кладок, балок, штробление, пробивание технологических отверстий.

Молотки G10 и G10L используются в угольной промышленности, дорожных работах, рытье канав и разработке мерзлых грунтов.

Легкий, компактный молоток G7 невероятно прост в обращении. Он используется для демонтажных работ в условиях ограниченного пространства, недоступных местах и прочих сложных позициях. Также применяется в угольной промышленности, при работе с отливками на сталелитейных заводах, сварке металлоконструкций, и в грубой обработке каменных изделий.

Пневматические трамбовки

Пневматические трамбовки в основном используются в металлургическом и в литейном производстве для уплотнения литейных песчаных стержней средних и крупных форм. Они также могут быть использованы для трамбовочных работ при заполнении песка. Модель D9 используется для уплотнения огнеупорной футеровки печи.



G10



D4

Техническая спецификация отбойных молотков			
Модель	G10	G10L	G7
Номер продукта	96000021	96000022	96000023
Код продукта	966P-0-3312300400	966P-0-3312300401	966P-0-3312300402
Хвостовик	Круглый 25x75 мм	Круглый 24x70 мм	Круглый 26x80 мм
Масса, кг	10.6	10.6	7.2
Потребление воздуха, л/с	≤20	≤20	≤20
Длина, мм	575	575	465
Частота удара, уд/мин	≥1000	≥1000	≥1000
Тип держателя	пружина	пружина	пружина

Техническая спецификация трамбовок		
Модель	D4	D9
Номер продукта	96000031	96000032
Код продукта	966M-0-3312300500	966N-0-3312300501
Масса, кг	3.6	9
Потребление воздуха, л/с	≤5.8	≤10.8
Длина, мм	525	1130
Частота удара, уд/мин	≥800	≥600

Клепальные молотки



M22

Модели: M16, M22 и M28

Клепальные молотки используются для установки заклепок на мостах и других металлических конструкциях. Молотки выпускаются в типоразмерах от 7,5 до 10,5 кг. Благодаря своей цельной конструкции, они также могут применяться в качестве обычных отбойных молотков, в строительстве.

Техническая спецификация чеканочных молотков			
Модель	M16	M22	M28
Номер продукта	96000035	96000036	96000037
Код продукта	966R-0-3312300508	966S-0-3312300509	966T-0-3312300510
Хвостовик	Круглый 31x70 мм	Круглый 31x70 мм	Круглый 31x70 мм
Масса, кг	7.5	9.5	10.5
Потребление воздуха, л/с	≤15	≤15	≤15
Длина, мм	416	507	560
Частота удара, уд/мин	≥1260	≥1080	≥900
Тип держателя	-	-	-